VACTIS Vortex Air Cooling Technology Industrial Solution | RotoKalt FREE COOLING SOLUTION

SUMMANO STANS 200 smart+

Model	RADI 200/2	**Tensione**	220 Vac	**Peso**	75 kg
Serie	BLDC EC FAN	**Potenza**	650 W	**Pressione sonora**	79 dBa
Prot. IP	43 B H	**Portata**	3000 m3h	**Dimensione**	75x80x55cm
		Prevalenza	350 Pa		

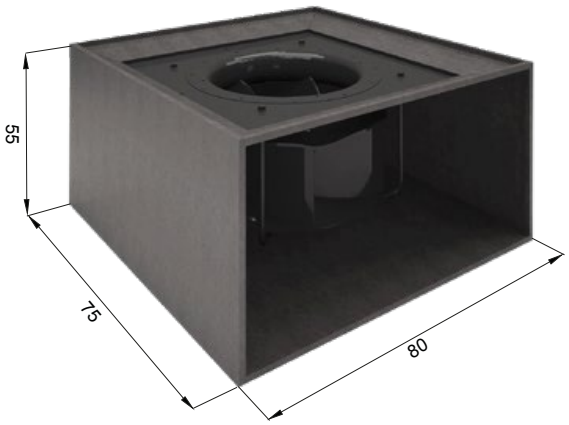

ROTOKALT SUMMANO MEDIUM, è un sistema Free Cooling Canalizzabile con mandata sotto pavimemnto.

Il sistema **SUMMANO** può essere fornito anche nella versione **SLAVE** senza PLC di gestione e sonde di campo.

Tutta la gamma è fornita con serranda motore e filtro.

MODELLO **SMART+**

MODELLO **SLAVE**

Vactis srl si riserva il diritto di modifcare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato. Ogni riproduzione, anche se parziale, è vietata.

VACTIS srl
C.so Salvatore D'Amato 54
80022 Arzano (Na), Italia
www.vactis.it
T. +39 081 21 88 337
info@vactis.it

kiwa ACCREDIA Azienda certificata UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001 CE

Curves: Airperformance50Hz

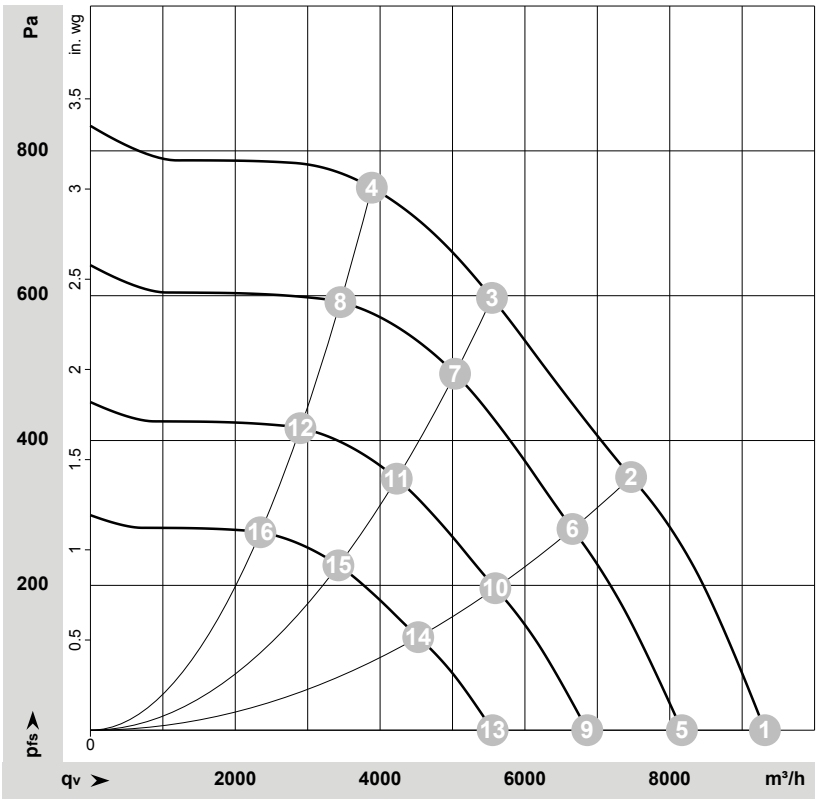

Measuredvalues

	Wired	U	f	n	P_{ed}	I	LpA_{in}	LwA_{in}	q_V	p_{fs}	p_{fs}
		V	Hz	min^{-1}	W	A	dB(A)	dB(A)	m^3/h	Pa	in. wg
1	1~	230	50	2850	1114	4.90	77	84	8655	0	0.00
2	1~	230	50	2805	1500	6.60	73	79	7735	350	1.41
3	1~	230	50	2750	1500	6.60	68	76	5775	600	2.41
4	1~	230	50	2815	1500	6.60	71	78	2945	750	3.01
5	1~	230	50	2500	752	3.30	73	81	8085	0	0.00
6	1~	230	50	2500	1060	4.62	70	77	6330	278	1.12
7	1~	230	50	2500	1108	4.84	66	74	4520	495	1.99
8	1~	230	50	2500	1050	4.58	68	76	2725	593	2.38
9	1~	230	50	2100	446	1.96	69	77	6430	0	0.00
10	1~	230	50	2100	628	2.74	66	72	4795	196	0.79
11	1~	230	50	2100	658	2.88	62	69	4115	349	1.40
12	1~	230	50	2100	622	2.72	63	71	2450	418	1.68
13	1~	230	50	1700	236	1.04	64	71	4775	0	0.00
14	1~	230	50	1700	334	1.46	60	67	4265	128	0.51
15	1~	230	50	1700	348	1.52	56	64	2710	229	0.92
16	1~	230	50	1700	330	1.52	58	66	2175	274	1.10

Wired = Wiring · U = Voltage · f = Frequency · n = Speed (rpm) · P_{ed} = Power consumption · I = Current draw · LpA_{in} = Sound pressure level intake side · LwA_{in} = Sound power level intake side
p_{fs} = Pressure increase

Vactis srl si riserva il diritto di modifcare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato. Ogni riproduzione, anche se parziale, è vietata.

VACTIS srl
C.so Salvatore D'Amato 54
80022 Arzano (Na), Italia

www.vactis.it
T. +39 081 21 88 337
info@vactis.it

kiwa ACCREDIA
Azienda certificata
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
CE