



Model	LVVF 7000	Tensione	220 Vac	Peso	105 kg
Serie	BLDC EC FAN	Potenza	860 W	Pressione sonora	62,5 dBa a 5mt
Prot. IP	43 B H	Portata	7200 m ³ h	Dimensione	106x98,5x61cm
		Prevalenza	160 Pa		


ANTERIORE

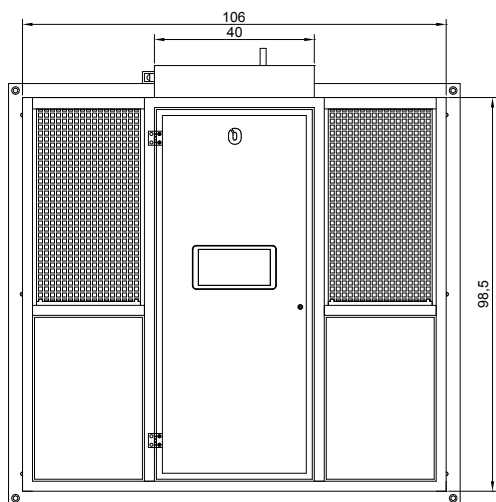

PIANTA

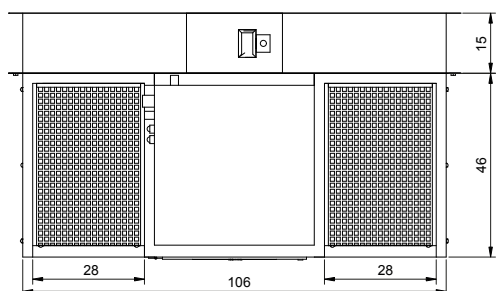

LATERALE

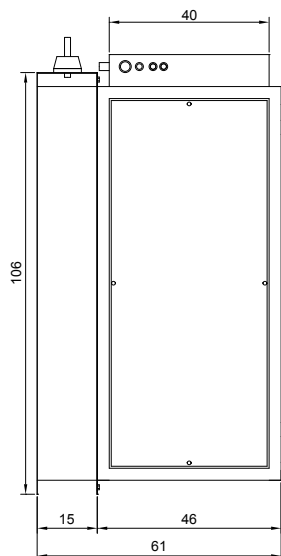

INSTALLAZIONE TIPICA




Il **RotoKalt PODIUM 7000 AC smart+**, è un sistema **Free Cooling** a finestra di facile installazione e manutenzione, dotato di **motori radiali Brushless**.

Tutta la gamma è fornita con serranda motore e filtro.

L'alimentazione necessaria al funzionamento del sistema è **220Volt Ac**. Il sistema può essere fornito anche nella versione **Slave** senza PLC di gestione e sonde di campo.

Curves: Airperformance50Hz

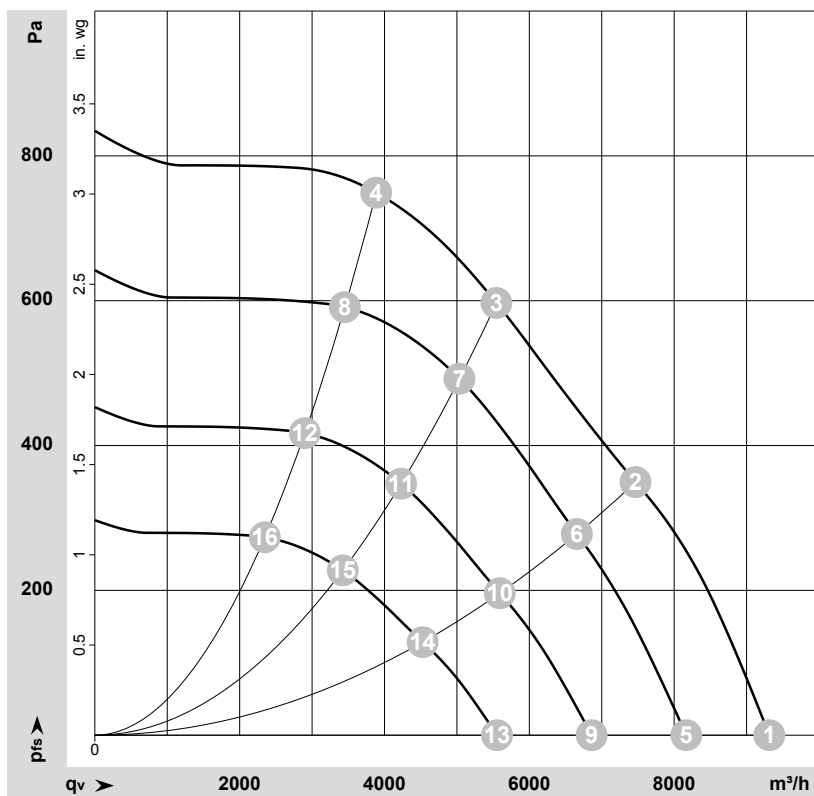

Measured values

	Wired	U	f	n	P _{ed}	I	LpA _{in}	LwA _{in}	q _v	P _{fs}	P _{fs}
		V	Hz	min ⁻¹	W	A	dB(A)	dB(A)	m ³ /h	Pa	in. wg
1	1~	230	50	2850	1114	4.90	77	84	8655	0	0.00
2	1~	230	50	2805	1500	6.60	73	79	7735	350	1.41
3	1~	230	50	2750	1500	6.60	68	76	5775	600	2.41
4	1~	230	50	2815	1500	6.60	71	78	2945	750	3.01
5	1~	230	50	2500	752	3.30	73	81	8085	0	0.00
6	1~	230	50	2500	1060	4.62	70	77	6330	278	1.12
7	1~	230	50	2500	1108	4.84	66	74	4520	495	1.99
8	1~	230	50	2500	1050	4.58	68	76	2725	593	2.38
9	1~	230	50	2100	446	1.96	69	77	6430	0	0.00
10	1~	230	50	2100	628	2.74	66	72	4795	196	0.79
11	1~	230	50	2100	658	2.88	62	69	4115	349	1.40
12	1~	230	50	2100	622	2.72	63	71	2450	418	1.68
13	1~	230	50	1700	236	1.04	64	71	4775	0	0.00
14	1~	230	50	1700	334	1.46	60	67	4265	128	0.51
15	1~	230	50	1700	348	1.52	56	64	2710	229	0.92
16	1~	230	50	1700	330	1.52	58	66	2175	274	1.10

Wired = Wiring · U = Voltage · f = Frequency · n = Speed (rpm) · P_{ed} = Power consumption · I = Current draw · LpA_{in} = Sound pressure level intake side · LwA_{in} = Sound power level intake side
 P_{fs} = Pressure increase